

塗装膜・床材等を高スピードで強力にはがす

チーセルワイス

CH-80型

PAT. (3件)

軽い**2.2kg**
(片手でもOK)

下地・モルタルセメント(ビル壁塗面)



作
業
例

特 長 (裏面にも記載してあります)

- ①12,000回/分の超高速振動により、非常に速く剥がせます。
- ②しかも、1~1.5%の微小振動の為、**下地を傷めません。**
- ③もちろん、**粉塵飛散はありません。**

参 考

- 本機は大型木彫機としても使用できます。
(刃は裏面を参照して下さい)
- ミニ剥離機「クリーバー(重さ僅か800g)」もあります。

世界に超振動技術を広めています。



オートマック
TOKYO AUTO MACH CO., LTD.


2-7-10, Hatanodai Shinagawa-ku
Tokyo, 142-0064 JAPAN

Phone:03(5702)0522
Fax: 03(5702)0552

www.automach.com

a@automach.com

CH-80型 標準セット

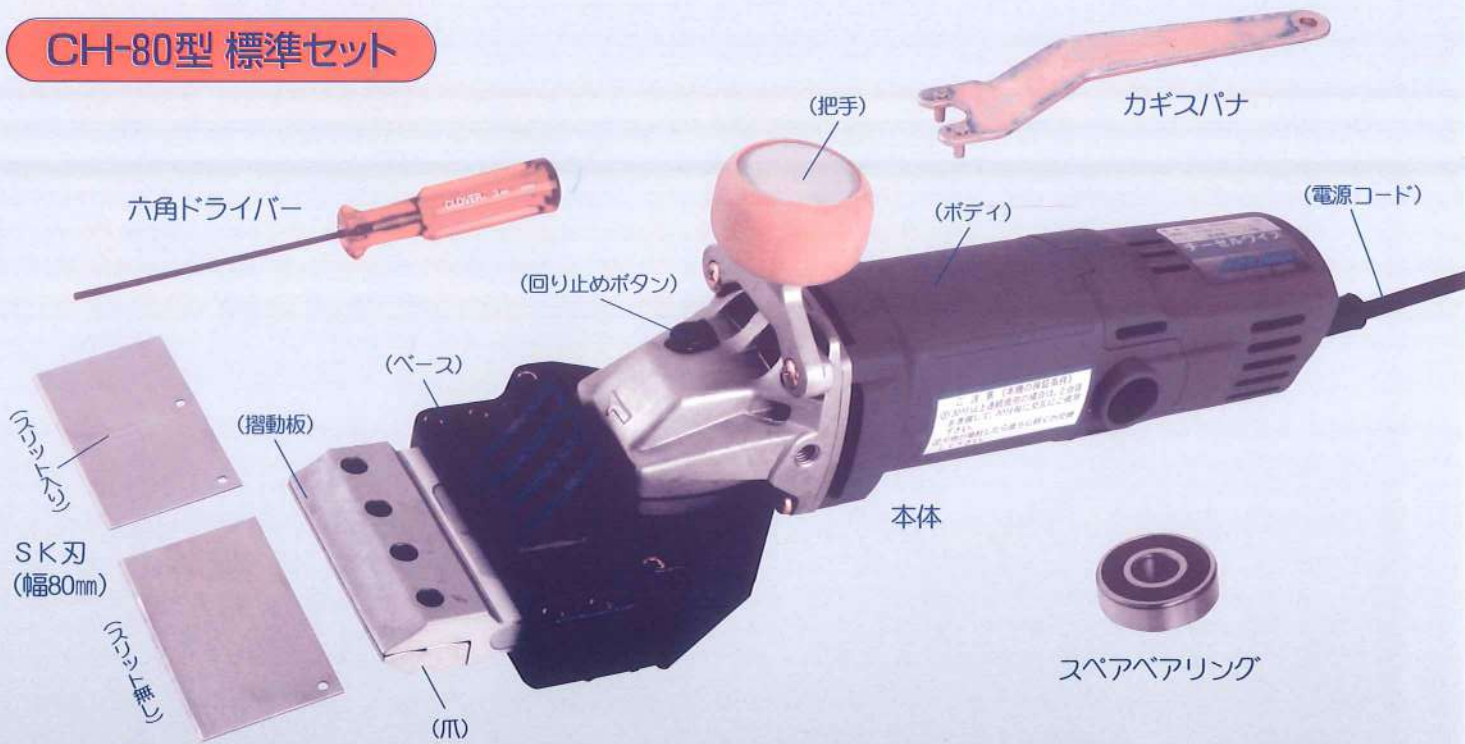

超振動式 剥離機

特許3件

チーゼルフェイス

CH-80型

主な特長

- ①どのような場所でもOKです。
垂直面、天井面も「軽量化」と「把手部」の人間工学的設計により操作容易です。
- ②安全でクリーン
刃を押し当てない限り振動しない安全機構です。しかも、ディスクライナー(ペーパー)等の様に粉塵飛散がありません。
- ③高スピード
他社に類をみない12,000回/分の超振動により、すばやく剥します。
- ④下地を傷めない。
1~1.5mmの微小振幅により、はがし跡はきれいです。
- ⑤保守管理は容易です。
振動発生部へのグリス塗付や、消耗品(ベアリング、刃等)交換は容易で且つ、必要な工具は標準付属です。

主な用途

- ①床・階段・壁・天井に固着したPタイル、カーペット、壁貼材などを80mm幅でスピードはがし(接着剤含)。
- ②ビル外壁、橋梁などの塗装膜はがし。(塗膜材質と厚さにより剥離要領も変わりますので、当社・技術部に連絡下さい。)
- ③コンクリートパネルやコンクリート面のスラグや付着モルタルの除去。
- ④大型木彫機として使用。
- ⑤その他、赤錆取り、ガスケットはがしなど。

CH-80型 仕様

振動数	12,000回/分
刃チャック能力	幅80mm・厚さ0.8~2.5mm
電源	単相交流50/60Hz・100V
定格消費電力 定格時間	670W・30分
安全構造	●二重絶縁(アース不要) ●刃先非当て時無振動
重さ・寸法	2.2kg(コード除)・ 幅100×長さ340×高さ140mm

標準付属品

- a) SK刃……………2枚 b) スペアベアリング…1個
 (幅80×長さ45mmで2分割可) c) カギスパナ……………1丁
 d) 六角ドライバー……1本

別売刃

①SK刃
(薄膜塗装/ハク離・錆取り用)
刃幅×長さ×厚さ(mm)

	80×45×1 (スリット無し)
	80×45×1 (スリット入り)
	40×45×1 (40mm刃)

②U形刃
(厚さ: 1~2mm)
U-60

③L形刃
(厚さ: 1~2mm)
L-70

④木彫刃5本組(厚さ: 2mm) 刃幅×長さ(mm)

R5510 (超丸大)	R4570 (丸)	TN4070 (三角90°)	FC5070 (平スクイ)	FR5070 (平)
55×100	45×70	40×70	50×70	50×70



●仕様は、改良の為予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

AUTOMACH製品取扱店



超振動技術と製品をお陰様で半世紀

東京オートマック株式会社

〒142-0064 東京都品川区旗の台2丁目7番10号

TEL.03(5702)0522 FAX.03(5702)0552

www.automach.com

a@automach.com