

KÄRCHER

makes a difference



業務用 冷水高圧洗浄機

HD 9/17 M

HD 9/17 MX ホースリール付

選ばれたクリーニング性能

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

HD 9/17 M

HD 9/17 MX ホースリール付



HD 9/17 M

HD 9/17 MX



建物の外壁洗浄に



大型車両の洗浄に

1 洗浄力と機動力

パワフルな洗浄力

小型なボディに最高吐出圧力17MPa・吐出水量890L/hのパワフルな洗浄力を誇ります。小回りが利くので、大型機が入れない場所の清掃にも対応します。



2 作業効率アップ

手元で圧力・水量を自在に調節

手元のサーボプレスユニットを回すことで、最適な圧力と水量に調節できます。操作中に手元で調節できるので、効率良く作業ができます。



3 洗浄剤切り替えシステム

スイッチひとつで簡単切替え

2種類の洗浄剤をスイッチひとつで切替えられます。機械を止めずに切替えられるので連続作業が可能です。洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから投入できるので、ムダが無く経済的です。





洗浄剤ボトル別売り

4 使いやすさの追求


握らないトリガーガンが誕生

新しく手のひら側に配したトリガーは、高圧水噴射の反動を支える力でトリガーを押せるため、握り続ける必要がありません。部品接続は1回転で簡単接続。接続にかかる時間は今までの5分の1です。素早く組み立てができて作業の効率化につながります。

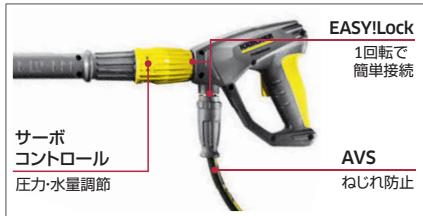

MX タイプ

本体と一体型のホースリールと、長さ15mの高圧ホースを装備。より広い作業範囲と収納性を両立します。



※MXタイプで高圧ホースを延長する場合は担当営業までお問い合わせください。

安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

高圧ホース
HD 9/17 M 用(10m)
注文番号: 6.110-034.0

HD 9/17 MX 用(15m)
注文番号: 6.110-036.0

トリガーガン
注文番号: 4.118-005.0

AVS スプレーランス
1,050mm
注文番号: 4.112-000.0

3ジェットノズル
(ノズルサイズ055)
注文番号: 4.117-039.0

ワンタッチカップ
リング(本体側)
注文番号: 2.645-007.0

高圧洗浄機 洗浄剤
※各種取り揃えて
おります。



サーボプレス
ユニット
注文番号: 4.118-008.0



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター 入力/出力 (kW)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 9/17 M	1.524-917.0 (50Hz) 1.524-918.0 (60Hz)	3相 200	450-890	4-17	60	6.5 / 5	4.5	7.5	43	467×407×1,010 ^{*1}
HD 9/17 MX	1.524-920.0 (50Hz) 1.524-921.0 (60Hz)	3相 200	450-890	4-17	60	6.5 / 5	4.5	7.5	45	467×407×1,010

● ホース・コード類の長さ: 実寸を±5%の範囲で設定。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1) 高さはハンドル最大引き上げ時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご利用、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)